

# Scheda tecnica

## Morsetto ad innesto universale, 3 poli

Codice articolo: 2054454



Verificato secondo EN 60998

Morsetto senza vite per il collegamento di conduttori elettrici. Il tipo di conduttore può essere, a scelta, flessibile, a treccia o rigido.

Con l'impiego di conduttori rigidi, non è necessaria l'apertura della leva di sblocco. Il conduttore può essere inserito direttamente nel morsetto.

Per estrarre il conduttore, è sufficiente aprire la leva di sblocco. Il filo si estrae poi senza problemi.

Sezione nominale:

3 x 0,2 - 2,5 mm<sup>2</sup> conduttori a filo singolo o multiplo

Tensione nominale 450 V

Corrente nominale 24 A

Lunghezza spelatura: 9 mm (+1 mm)

Apertura di prova: cerca fase e spina di prova (max. Ø 2 mm) ben accessibile sulla parte superiore del morsetto

Temperatura ambiente max. secondo EN 60998: 85 °C.

Dati tecnici UL (USA)

Tensione nominale 300 V

Area di bloccaggio AWG 24-12

Temp. ambiente max 105 °C



PC Polycarbonato

### Dati anagrafici

Codice articolo	2054454
Tipo	61 325 FL
Sigla 1	Terminale universale
Sigla 2	3 cavi rigido-flessibili
Produttore	OBO
Dimensione	0,2-2,5mm <sup>2</sup>
Colore	Trasparente
Materiale	Polycarbonato
Unità VK più piccola	75
Unità	Pezzo
Peso	0,27 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.


# Scheda tecnica

Morsetto ad innesto universale, 3 poli


Codice articolo: 2054454



## Misure

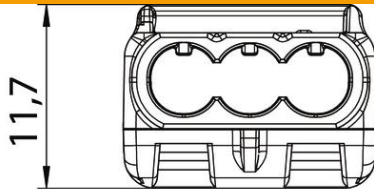

Lunghezza	16,1 mm
Larghezza	21 mm
Altezza	11,7 mm

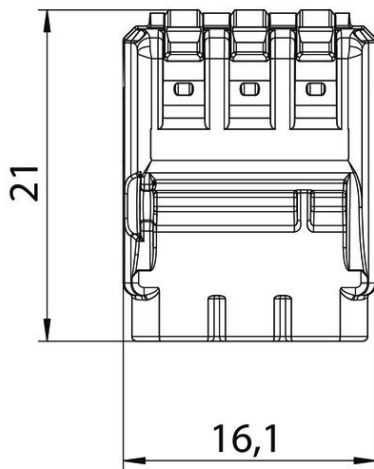

## Dati tecnici

Sezione max del conduttore a un filo pieno collegabile	2,5 mm <sup>2</sup>
Sezione min. del conduttore a un filo pieno collegabile	0,2 mm <sup>2</sup>
Sezione max del conduttore a più fili collegabile	2,5 mm <sup>2</sup>
Sezione min. del conduttore a più fili collegabile	0,2 mm <sup>2</sup>
Numero dei punti di fissaggio tagliafiama	3
	secondo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura di prova 850 °C
Adatto per conduttore flessibile	sì
Adatto per conduttore rigido	sì
Adatto per conduttori a più cavi	sì
Sostanza isolante	Thermoplast
Con leve di azionamento	sì
Sezione nominale max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Sezione nominale min.	0,2 mm <sup>2</sup>
Tensione nominale	450 V
Corrente nominale	24 A
Numero di poli	1
Sezione	3 x 0,2 - 2,5 mm <sup>2</sup> conduttori a filo singolo o multiplo mm <sup>2</sup>
Range di temperatura di esercizio max	85 °C

# Scheda tecnica

Morsetto ad innesto universale, 3 poli

Codice articolo: 2054454



## Dati tecnici

Range di temperatura di esercizio min.	-5 °C
--	-------