

# Scheda tecnica

Limitatore di sovratensione per connessione F, maschio/  
femmina


Codice articolo: 5093275



Limitatore di sovratensione per linea dati coassiale

- Protezione di base
- Elevata capacità di carico corrente impulsiva 2 x 2,5 kA (10/350)
- Montaggio semplice (connettore intermedio), m = spina, w = presa
- Combinazioni di connessione differenti
- Con connettore F
- Comportamento di trasmissione ottimale
- Comprende fascette Quick OBO M25 per un'installazione facilitata


Impiego: protezione di impianti TV e SAT, multiswitch, ricevitori e DVB-T(2)



## Dati anagrafici

Codice articolo	5093275
Sigla 1	Limitatore sovratensione
Sigla 2	per cavi ad alta frequenza
Produttore	OBO
Dimensione	130V
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	9 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.

## Misure

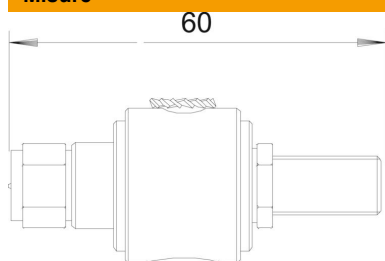


# Scheda tecnica

Limitatore di sovratensione per connessione F, maschio/  
femmina

Codice articolo: 5093275



## Dati tecnici

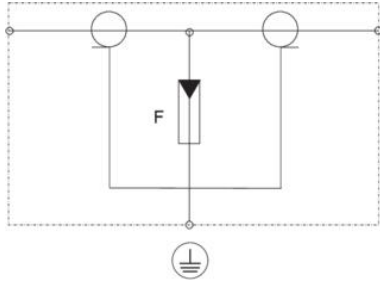

Monitoraggio limitatore	no
Numero poli	1
Attenuazione d'inserimento (insertion loss)	≤0,9 dB
Modello EEx	no
Contatto di segnalazione remota	no
Corrente nominale di scarica totale (10/350)	2 kA
Corrente nominale di scarica totale (8/20)	10 kA
Frequenza limite	3400 MHz
Tensione massima continuativa AC	130 V
Tensione massima continuativa DC	185 V
Corrente impulsiva	1 kA
Resistenza d'isolamento	>1 GΩ
Livello di protezione (filo-filo)	<10 pF
Livello di protezione (filo-terra)	<20 pF
Kategorie	Tipo 1+2 / D1+C2
LPZ	0→2
Modalità di montaggio	Connettore/adattatore cavo
Corrente di carico nominale AC	3,5 A
Corrente di carico nominale DC	5 A
Norma di prova	IEC 61643-21
Attenuazione segnale	≥14 dB
Collegamento schermo	sì
Schermatura	diretto
Grado di protezione	IP40
Livello di protezione	<800 V
Livello di protezione filo - filo	<800 V
Livello di protezione filo - terra	<800 V
Segnalazione sull'apparecchio	Nessuna
SPD secondo IEC 61643-21	Classe I+II / D1+C2
Sistema estraibile	F
Resistenza alla corrente impulsiva filo-filo	C2: 10 kV / 5 kA (8/20μs)
Resistenza alla corrente impulsiva filo-terra	C2: 10 kV / 5 kA (8/20μs)
Range di temperatura di esercizio max	80 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-40 °C
Impedenza caratteristica	75 Ω
Tipo di linea per limitatori di protezione da sovratensioni	Linea dati COAX