

Scheda tecnica


UZD 170 250-3R per massetto alto 115-170 mm

Codice articolo: 7410048



Scatola massetto con pareti laterali predisposte per l'ingresso di 10 tubi su ciascun lato (M20 o M32). Adatte per l'installazione di torrette a scomparsa grazie ai coperchi di montaggio (da ordinare separatamente).

L'altezza può essere regolata a filo massetto grazie alle viti giroscopiche integrate. Con le cassette livellabili disaccoppiate è ulteriormente diminuibile il rumore dovuto al calpestio. Con accessori supplementari è adatta ad applicazioni con carichi pesanti (fino a 2 ton).

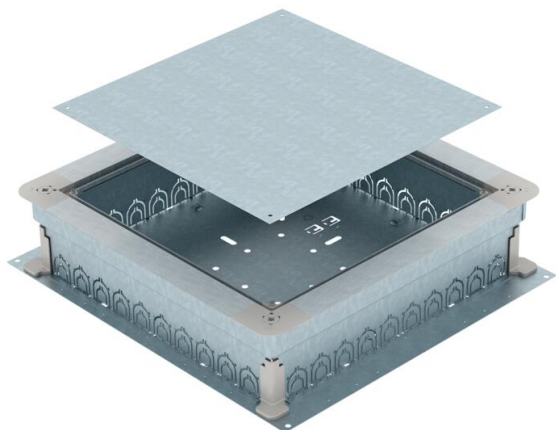

St Acciaio

FS zincato in continuo

Dati anagrafici

Codice articolo	7410048
Tipo	UZD 170 350-3 R
Sigla 1	Scatola massetto
Sigla 2	per massetto 115-170 mm
Produttore	OBO
Dimensione	510x467x115
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	600 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.

Scheda tecnica

UZD 170 250-3R per massetto alto 115-170 mm


Codice articolo: 7410048



Misure



Dimensione a	362 mm
Dimensione A	467 mm
Dimensione B	510 mm
Dimensione b	383 mm

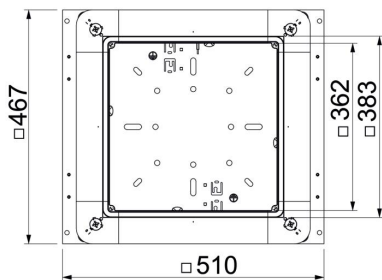

Dati tecnici

Piastra a pavimento	sì
Tipo coperchio	Universale
Possibilità di incasso della guarnizione	sì
Apertura di montaggio per tank sopra pavimento	no
Disaccoppiabile	sì
Altezza massetto max	170 mm
Altezza massetto min. per collegamento tubo	115 mm
Adatto per condotti sotto pavimento chiusi a filo battuto	sì
Adatto per condotti sotto battuto coperti dal massetto	no
Altezza minima del massetto	115
Dimensioni nominali	350 mm