

# Scheda tecnica

## Profilato CML3518, scanalatura 17 mm, FT, asolato

Codice articolo: 1104554



Profilato a C leggero, asolato, con scanalatura di 17 mm.

Adatto a staffe reggicavo con base a testa a martello (base H).




**St** Acciaio

**FT** zincato a caldo per immersione

### Dati anagrafici

Codice articolo	1104554
Sigla 1	Profilato a C
Sigla 2	asolato, scanalatura 17mm
Produttore	OBO
Dimensione	300x35x18
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	25
Unità	Pezzo
Peso	22,9 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.

### Misure

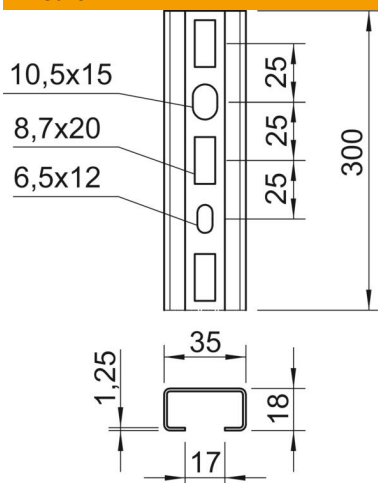

Lunghezza	300 mm
Larghezza	35 mm
Altezza	18 mm
Dimensione L	300 mm

# Scheda tecnica

Profilato CML3518, scanalatura 17 mm, FT, asolato

Codice articolo: 1104554



## Dati tecnici

Separabile	no
Tipo della foratura	Forato sul retro
Versione	Profilo semplice
Mantenimento funzionale	no
Spessore materiale	1,25 mm
Con foratura	sì
Con dentatura	no
Forma del profilato	Profilato a C
Larghezza asola	17 mm
Valore statico A	0,88 cm <sup>2</sup>
Valore statico Iy	0,41 cm
Valore statico Iz	1,81 cm
Valore statico Wy	0,41 cm <sup>2</sup>
Valore statico Wz	1,03 cm <sup>2</sup>