

# Scheda tecnica

## Profilato

Codice articolo: 1117033



Profilato a C leggero, non asolato, con scanalatura di 11 mm.

Adatto a morsetti scorrevoli o staffe reggicavo con base a N. Utilizzabile anche per la realizzazione di quadri elettrici.



**St** Acciaio

**FS** zincato in continuo

### Dati anagrafici

Codice articolo	1117033
Tipo	AL2512UP2000FS
Sigla 1	Profilato a C
Sigla 2	non asolato, scanalatura 11mm
Produttore	OBO
Dimensione	2000x25x12
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	2
Unità	Metro
Peso	58,3 kg
Unità di peso	kg/100 m


# Scheda tecnica

## Profilato

Codice articolo: 1117033



### Misure

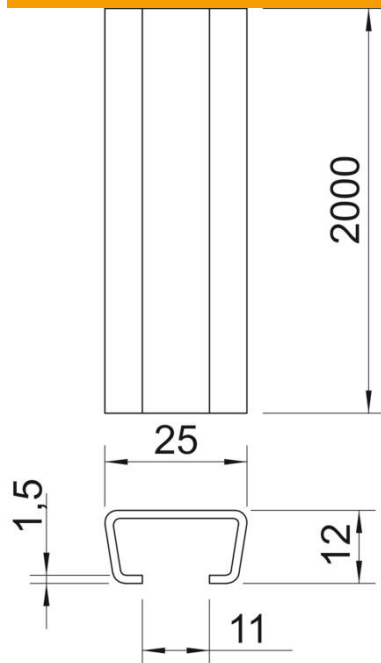

Lunghezza	2.000 mm
Larghezza	25 mm
Altezza	12 mm
Dimensione L	2.000 mm

### Dati tecnici

Tipo della foratura	senza
Versione	Profilo semplice
Fascio	20 m
Spessore materiale	1,5 mm
Con foratura	no
Con dentatura	no
Forma del profilato	Profilato a C
Larghezza asola	11 mm
Valore statico A	0,77 cm <sup>2</sup>
Valore statico Iy	0,14 cm
Valore statico Iz	0,59 cm
Valore statico Wy	0,19 cm <sup>2</sup>
Valore statico Wz	0,47 cm <sup>2</sup>