

# Scheda tecnica

## Profilato CL2008, scanalatura 11 mm, non asolato

Codice articolo: 1105124



Profilato a C leggero, non asolato, con scanalatura di 11 mm.

Adatto a morsetti scorrevoli o staffe reggicavo con base a N. Utilizzabile anche per la realizzazione di quadri elettrici.

Profilato con larghezza delle asole compresa tra 11 e 12 mm.



**St** Acciaio

**FS** zincato in continuo

### Dati anagrafici

Codice articolo	1105124
Sigla 1	Profilato a C
Sigla 2	non asolato, scanalatura 11mm
Produttore	OBO
Dimensione	2000x20x8
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	2
Unità	Metro
Peso	20 kg
Unità di peso	kg/100 m


# Scheda tecnica

Profilato CL2008, scanalatura 11 mm, non asolato

Codice articolo: 1105124



## Misure

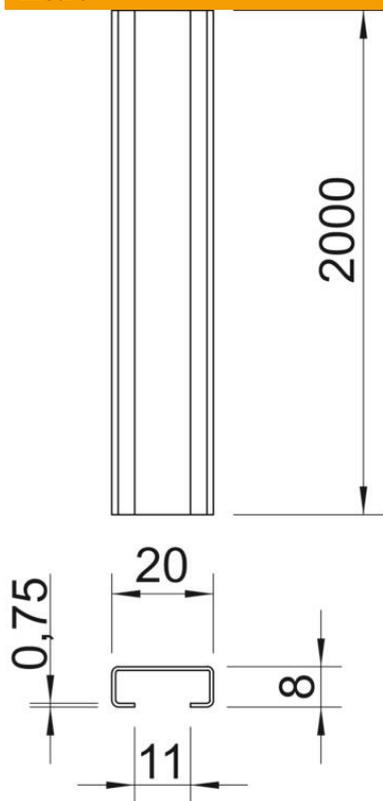

Lunghezza	2.000 mm
Larghezza	20 mm
Altezza	8 mm
Dimensione L	2.000 mm

## Dati tecnici

Separabile	no
Tipo della foratura	senza
Versione	Profilo semplice
Fascio	50 m
Mantenimento funzionale	no
Spessore materiale	0,75 mm
Con foratura	no
Con dentatura	no
Forma del profilato	Profilato a C
Larghezza asola	11 mm
Valore statico A	0,3 cm <sup>2</sup>
Valore statico Iy	0,03 cm
Valore statico Iz	0,17 cm
Valore statico Wy	0,03 cm <sup>2</sup>
Valore statico Wz	0,17 cm <sup>2</sup>