


# Scheda tecnica

## Profilato di montaggio e sospensione FESP Q SG, asolato

Codice articolo: 7104358

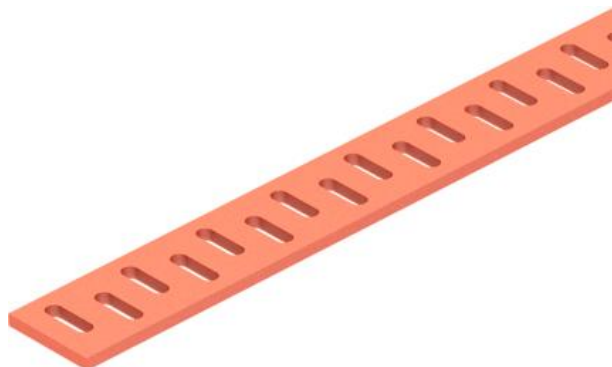

Profilato di montaggio e sospensione, piatto, con asole trasversali doppie e sfalsate. Utilizzato per la realizzazione di strutture portanti e di sospensione.




<b>St</b>	Acciaio
<b>SG</b>	fondo applicato a caldo

### Dati anagrafici

Codice articolo	7104358
Sigla 1	Profilato di sospensione
Produttore	OBO
Dimensione	40x3000x5
Materiale	Acciaio
Superficie	fondo applicato a caldo
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	123,3 kg
Unità di peso	kg/100 m

### Misure

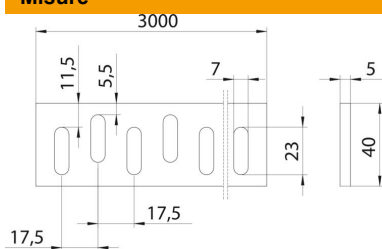

Lunghezza	3.000 mm
Larghezza	40 mm
Altezza	5 mm
Spessore lamiera	5 mm

### Dati tecnici

Forma del profilato	profilo piatto
---------------------	----------------