


Scheda tecnica

Angolo esterno, asimmetrico, doppio, per canale incasso
apparecchi Rapid 80 tipo GS-S70170

Codice articolo: 6278210



Angolo esterno per canali porta apparecchi GS.

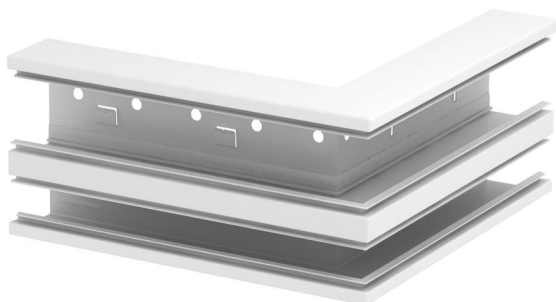


St Acciaio

Dati anagrafici

| | |
|----------------------|------------------|
| Codice articolo | 6278210 |
| Tipo | GS-DA70170RW |
| Sigla 1 | Angolo esterno |
| Sigla 2 | asimmetrico |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 70x170x300 |
| Colore | bianco; RAL 9010 |
| Materiale | Acciaio |
| Unità VK più piccola | 1 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 270 kg |
| Unità di peso | kg/100 Pz. |

Misure

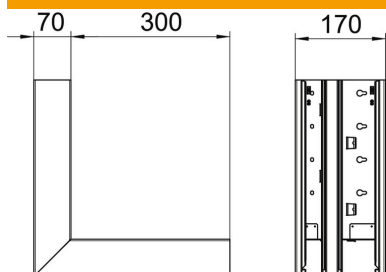

| | |
|-----------|--------|
| Lunghezza | 300 mm |
| Larghezza | 170 mm |
| Altezza | 70 mm |

Scheda tecnica

Angolo esterno, asimmetrico, doppio, per canale incasso
apparecchi Rapid 80 tipo GS-S70170

Codice articolo: 6278210



Dati tecnici

| | |
|---|------------------------|
| Numero delle parti superiori | 2 |
| Versione | Parte inferiore |
| per larghezza canale | 170 mm |
| per altezza canale | 70 mm |
| Priva di alogeni | sì |
| Fascetta fermacavo | no |
| Giunto per canali | no |
| Tipo di montaggio delle parti superiori | collocato internamente |
| Foro di montaggio nel pavimento | sì |
| Larghezza della parte superiore | 76,5 mm |
| Larghezza della parte superiore 2 | 45 mm |
| Grado di protezione | IP30 |
| Pellicola protettiva | sì |
| Grado di protezione IK-Code | IK10 |
| Simmetrico | no |
| Range di temperatura di esercizio max | 60 °C |
| Range di temperatura di esercizio min. | -25 °C |
| Area ad angolo min. | 90 mm |