


Scheda tecnica

Cassetta livellabile con uscita cavo laterale RKSN, acciaio inox

Codice articolo: 7409218

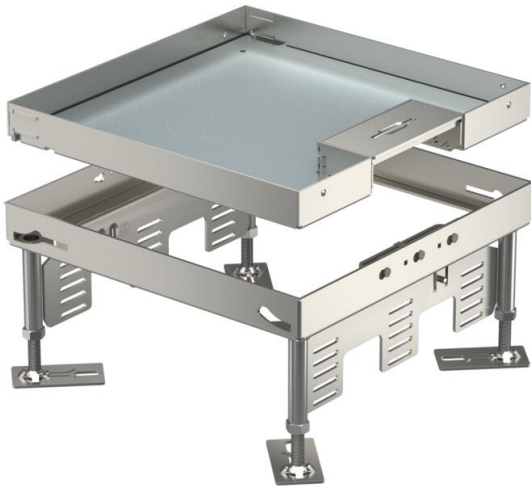

Cassetta livellabile quadrata, dimensione nominale 9, con uscita cavi laterale adatta per pavimenti trattati a lavaggio secco o umido.
Possibilità di installazione di dispositivi elettrici:

- 1 supporto MT45V 0, fino a 8 Modul 45
- 3 supporti universali UT4, fino 12 Modul 45
- 1 box di montaggio GT I14, fino a 14 moduli standard italiano

Installabile in scatole per massetto, pavimenti sopraelevati o canali tipo OKA.

È possibile anche installare fino a 3 prese CEE.
Nivellierbare quadratische Kasette, 3-zügelig, mit Schnurauslass der Nenngröße 9 für den Einbau von Installationsgeräten. Kasette passend zu Nutzung in Kanalsystemen, Doppel- und Hohlböden in trocken gepflegten Fußböden im Innenbereich. Nur passend für glatte Bodenbeläge. Es können 3 Abdeckplatten APMT5 für installiert werden.



A2 Acciaio legato, INOX 1.4301

Dati anagrafici

Codice articolo	7409218
Tipo	RKS2 9 VS 20
Sigla 1	Cassetta livellabile quadrata
Sigla 2	con uscita cavo
Produttore	OBO
Dimensione	243x243mm
Materiale	Acciaio, INOX 1.4301
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	430 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.
Impronta CO (GWP) dalla culla al cancello	20,7494 kg COe / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Cassetta livellabile con uscita cavo laterale RKSN, acciaio inox

Codice articolo: 7409218



Misure

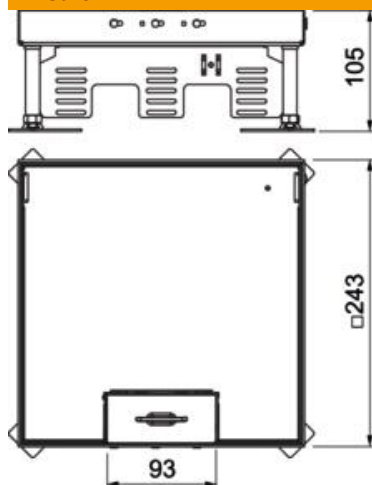

Lunghezza	243 mm
Larghezza	243 mm
Dimensione h	105 mm

Dati tecnici

Numero degli apparecchi installabili	12
Numero di moduli apparecchi	3
Numero delle uscite conduttori	1
Versione	quadrato
Versione uscita cavo	Uscita cavi orientabile
Trattamento del pavimento	asciutto
Disaccoppiabile	no
Altezza pavimento max	150 mm
Altezza pavimento min.	105 mm
Adatto per incasso nel pavimento doppio	sì
Adatto per incasso in intercapedini del pavimento	sì
Adatto per	Costruzione scatola sotto pavimento
Adatto per scatola da incasso	250/350
Porta apparecchi per l'installazione di scatola porta apparecchi	sì
Lunghezza di montaggio	244 mm
Dimensioni nominali	350 mm
Dimensione nominale per torretta	9
Intervallo di livellamento max	150 mm
Intervallo di livellamento min.	105 mm
Grado di protezione (IP) con coperchio aperto	IP20
Grado di protezione (IP) con coperchio chiuso	IP40
Grado di protezione IK-Code	IK10
Versione per carichi pesanti	no
Tipo di sistema di installazione	UT4
Carico verticale, grande superficie	fino a 15.000 N
Carico verticale, piccola superficie	fino a 3.000 N

Scheda tecnica

Cassetta livellabile con uscita cavo laterale RKSN, acciaio inox

Codice articolo: 7409218



Dati tecnici

Omologazioni	VDE
Spessore rivestimento pavimento	20 mm